



# Esecuzioni speciali a richiesta *Special parts on request*

## A - STELI SCREWS


Regolazione dall'alto / *Regulation from the screw top*

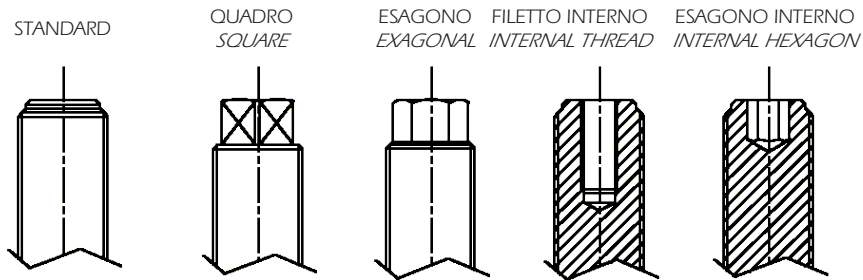

Regolazione dal basso / *Regulation from the screw end*

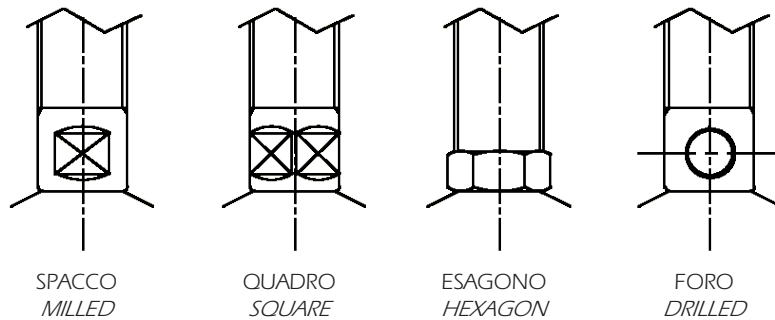

Tipo di filetto / *Thread versions*

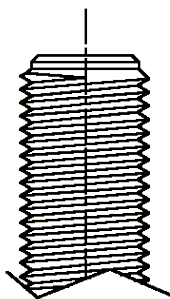

Filettatura metrica a passo grosso (standard)  
*Metric thread - big pitch (standard)*

Filettatura metrica a passo fine  
*Metric thread - thin pitch*

Filettatura Gas 55°  
*Thread gas 55°*

Filettatura Americana Unc  
*American thread Unc*

Filettatura Whitworth  
*Whitworth thread*

Nuovo catalogo disponibile con  
sistema di misura Americana UNC

*New Catalogue also available  
in UNC American sizes.*



il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione  
per vagliare ulteriori specifiche richieste  
*our technical office is at your complete  
disposal for the evaluation of specific solutions*

## **B - MATERIALE BASE** **BASE MATERIAL**

A richiesta è possibile fornire basi in **politene** e in **polipropilene**  
*on request we could supply also polythene and polypropylene bases*

## **C - FINITURA BASE** **BASE FINISHING**

### **Linea poliammide / Polyamide line**



Colore standard  
*Standard colour*



a richiesta disponibili altri colori  
*on request different colours available*

### **Linea acciaio inossidabile**



Finitura lucida standard  
*Standard: polished finishing*



a richiesta finitura sabbiata (opaca)  
*on request: sandblasted finishing*

### **Linea acciaio verniciato / Painted line**



Colore standard :giallo Ral 1007  
*Standard colour: yellow Ral 1007*



a richiesta colori Raal differenti  
*on request, different colours available*

## **D - GOMMA ANTISCIVOLO** **ANTI-SLIP PAD**

**E.P.D.M.:** gomma dalle buone caratteristiche meccaniche e dall'ottima resistenza al vapore e agli acidi. Particolarmente resistente al calore, agli agenti chimici e atmosferici. Temperatura d'esercizio  $-80^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$

**E.P.D.M.** rubber with good mechanical features and excellent resistance against steam and acids. It is particularly resistant to heat, chemical and atmospheric agents. Range of temperature:  $-80^{\circ}\text{C}$  a  $-150^{\circ}\text{C}$

**GOMMA SILICONICA:** particolarmente adatte nel settore elettronico, chimico, alimentare e farmaceutico. Buona resistenza alle soluzioni acquose, ai grassi animali vegetali e glicoli. Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV. Le mescole siliconiche resistono a temperature di  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $190^{\circ}\text{C}$  e possono essere fornite in diverse durezze a partire da 40shore fino a 90 shore.

**SILICONE PAD:** rubber particularly suitable for the electronic, chemical, food and pharmaceutical sector. Good resistance to atmospheric agents, to watery solutions to animal, vegetable and glycol fats. Good resistance to chemical agents, to ozone and UV rays. Resistance to temperature from  $-50^{\circ}\text{C}$  to  $190^{\circ}\text{C}$ ; range of hardness 40 to 90 shore.

## **E - DADI E RONDELLE** **NUTS AND WASHERS**

### **CODICE**

40-DM8Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M8</i>
40-DM10Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M10</i>
40-DM12Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M12</i>
40-DM14Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M14</i>
40-DM16Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M16</i>
40-DM20Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M20</i>
40-DM24Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M24</i>
40-DM30Z	Dado medio zincato / <i>Galvanized nut M30</i>
40-DM8I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M8</i>
40-DM10I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M10</i>
40-DM12I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M12</i>
40-DM14I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M14</i>
40-DM16I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M16</i>
40-DM18I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M18</i>
40-DM20I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M20</i>
40-DM24I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M24</i>
40-DM30I	Dado medio inox / <i>stainless steel nut M30</i>
40-RD8Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.8</i>
40-RD10Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.10</i>
40-RD12Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.12</i>
40-RD14Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.14</i>
40-RD16Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.16</i>
40-RD20Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.20</i>
40-RD24Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.24</i>
40-RD30Z	rondella piana zincata / <i>plain galvanized washer d.30</i>
40-RD8I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.8</i>
40-RD10I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.10</i>
40-RD12I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.12</i>
40-RD14I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.14</i>
40-RD16I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.16</i>
40-RD20I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.20</i>
40-RD24I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.24</i>
40-RD30I	rondella piana inox / <i>plain galvanized washer d.30</i>