



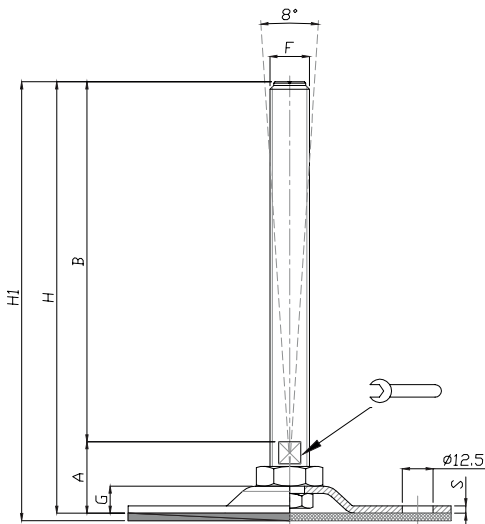



**Caratteristiche: BASE Ø 65 CON 1-2 FORI,
STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 65 WITH 1-2 BORES,
8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antiscivolo Antislip		S	B	A		F	G	H	H1	
15840	15840/G	M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
15842	15842/G	M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
15844	15844/G	M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
15846	15846/G	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000

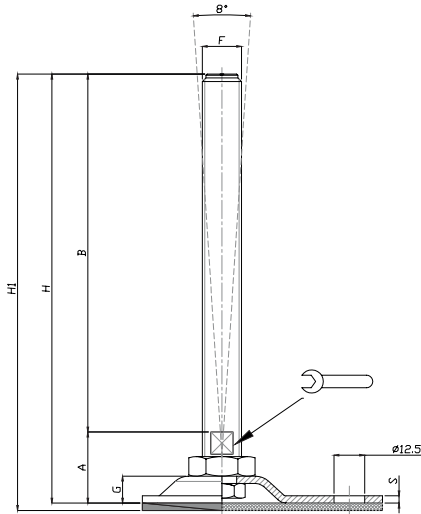

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antiscivolo Antislip		S	B	A		F	G	H	H1	
15848	15848/G	M12x100	3	100	28	10	M12	11	128	131	15000
15850	15850/G	M12x150	3	150	28	10	M12	11	178	181	15000
15852	15852/G	M16x100	3	100	29	13	M16	11	129	132	20000
15854	15854/G	M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
15856	15856/G	M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
15858	15858/G	M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
15860	15860/G	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.



Piede in Inox


STAMPATI

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 8°



Features: BASE Ø 65, 8° ARTICULATED STEM

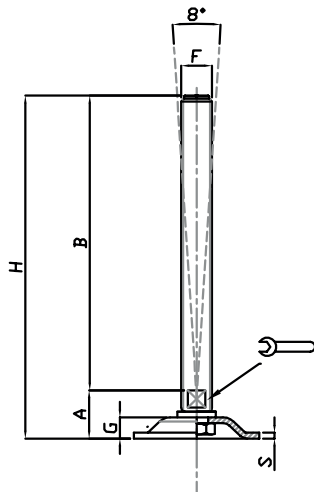


CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15874	M12X100	3	100	22,50	10	M12	11	122,50	15000
15876	M12X150	3	150	22,50	10	M12	11	172,50	15000
15878	M16X100	3	100	22,50	13	M16	11	122,50	20000
15880	M16X150	3	150	22,50	13	M16	11	172,50	20000
15882	M16X200	3	200	22,50	13	M16	11	222,50	20000
15884	M20X150	3	150	24,50	17	M20	11	199	20000
15886	M20X200	3	200	24,50	17	M20	11	224,50	20000

Caratteristiche: BASE 100X100 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO

Features: BASE 100X100 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT

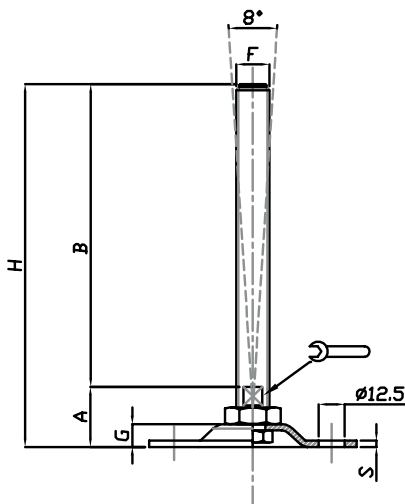

CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15862	M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	20000
15864	M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	20000
15866	M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	25000
15868	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	25000
15870	M24x150	3	150	32	20	M24	11	182	30000
15872	M24x200	3	200	32	20	M24	11	232	30000



• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio


• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

STAMPATI

**Caratteristiche: BASE Ø 80X112 CON 2 FORI,
STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**



**Features: BASE Ø 80X112 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX
BY BOTTOM LOCKING NUT**

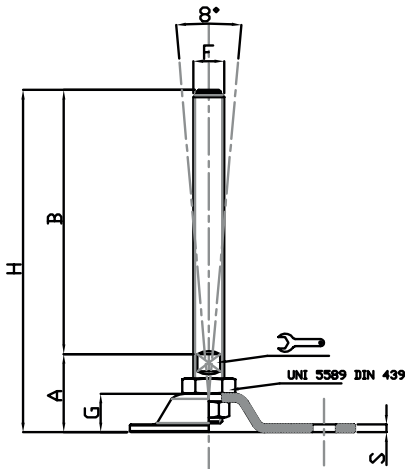


CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15730/FIX	M16X150	3	150	39.5	13	M16	19	189.5	20000
15732/FIX	M16X200	3	200	39.5	13	M16	19	239.5	20000
15734/FIX	M20X150	3	150	40.5	17	M20	19	190.5	20000
15736/FIX	M20X200	3	200	40.5	17	M20	19	240.5	20000

Caratteristiche: BASE Ø 110X151 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO

Features: BASE Ø 110X151 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT

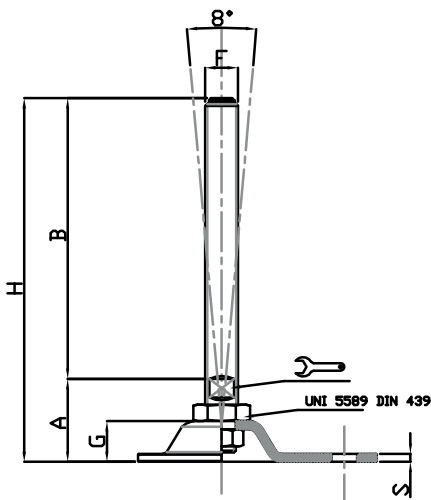

CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15740/FIX	M16X150	4	150	41	17	M16	19	191	25000
15742/FIX	M16X200	4	200	41	17	M16	19	241	25000
15744/FIX	M20X150	4	150	42	17	M20	19	192	25000
15746/FIX	M20X200	4	200	42	17	M20	19	242	25000
15748/FIX	M24X150	4	150	43	20	M24	19	193	30000
15750/FIX	M24X200	4	200	43	20	M24	19	243	30000

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio


• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

Piede in Inox

STAMPATI

Caratteristiche: BASE Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°


Features: BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM

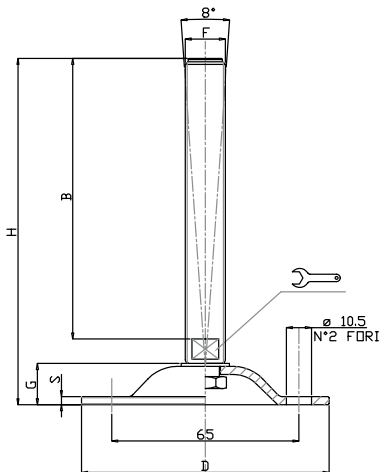

CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	D	🔑	F	G	H	
15688	M16X100	3	100	85	13	M16	13	125	15000
15690	M16X150	3	150	85	13	M16	13	175	15000
15692	M16X175	3	175	85	13	M16	13	200	15000
15694	M20X100	3	100	85	17	M20	13	125	15000
15696	M20X150	3	150	85	17	M20	13	175	15000
15698	M20X200	3	200	85	17	M20	13	225	15000

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°


Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM

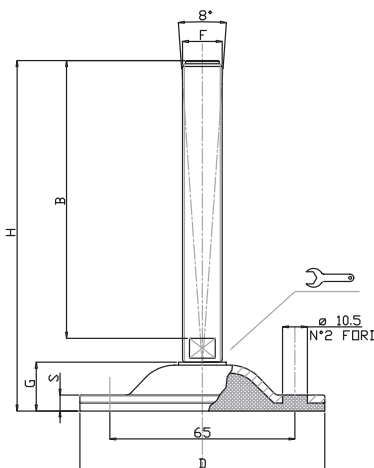


CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	D	🔑	F	G	H	
15688/V	M16X100	8	100	85	13	M16	16	128	15000
15690/V	M16X150	8	150	85	13	M16	16	178	15000
15692/V	M16X175	8	175	85	13	M16	16	203	15000
15694/V	M20X100	8	100	85	17	M20	16	128	15000
15696/V	M20X150	8	150	85	17	M20	16	178	15000
15698/V	M20X200	8	200	85	17	M20	16	228	15000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore

- Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore

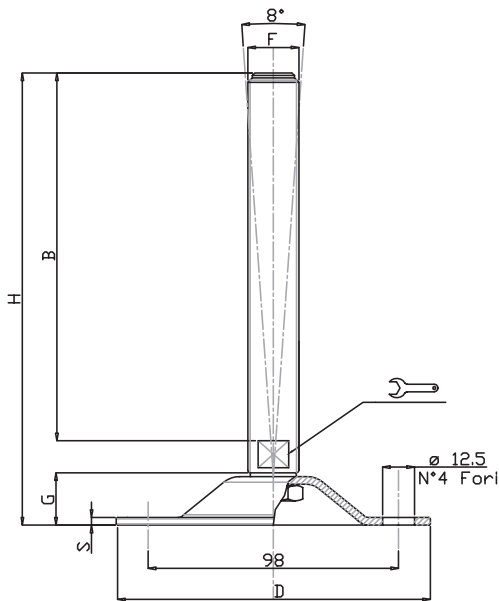



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	D		F	G	H	
15700	M16X100	4	100	Ø 123	17	M16	20,5	134	20000
15702	M16X150	4	150	Ø 123	17	M16	20,5	184	20000
15704	M16X175	4	175	Ø 123	17	M16	20,5	209	20000
15706	M20X100	4	100	Ø 123	17	M20	20,5	134	25000
15708	M20X150	4	150	Ø 123	17	M20	20,5	184	25000
15710	M20X200	4	200	Ø 123	17	M20	20,5	234	25000
15712	M24X100	4	100	Ø 123	20	M24	20,5	134	30000
15714	M24X150	4	150	Ø 123	20	M24	20,5	184	30000
15716	M24X200	4	200	Ø 123	20	M24	20,5	234	30000
15718	M30X150	4	150	Ø 123	26	M30	20,5	185	35000
15720	M30X200	4	200	Ø 123	26	M30	20,5	235	35000
15722	M30X250	4	250	Ø 123	26	M30	20,5	285	35000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 123 CON 4 FORI,
STELO SNODATO 8°

Features: VULCANIZED BASE Ø 123 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM

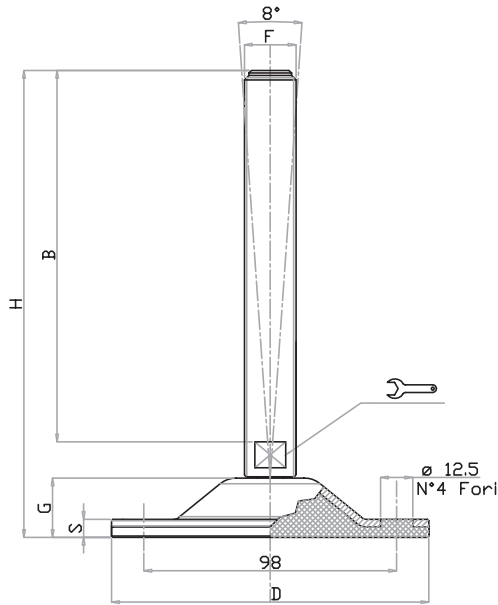

CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	D		F	G	H	
15700/V	M16X100	7	100	Ø 123	13	M16	23,5	137	20000
15702/V	M16X150	7	150	Ø 123	13	M16	23,5	187	20000
15704/V	M16X175	7	175	Ø 123	13	M16	23,5	212	20000
15706/V	M20X100	7	100	Ø 123	17	M20	23,5	137	20000
15708/V	M20X150	7	150	Ø 123	17	M20	23,5	187	20000
15710/V	M20X200	7	200	Ø 123	17	M20	23,5	237	20000
15712/V	M24X100	7	100	Ø 123	20	M24	23,5	138	20000
15714/V	M24X150	7	150	Ø 123	20	M24	23,5	188	20000
15716/V	M24X200	7	200	Ø 123	20	M24	23,5	238	20000
15718/V	M30X150	7	150	Ø 123	26	M30	23,5	188	20000
15720/V	M30X200	7	200	Ø 123	26	M30	23,5	238	20000
15722/V	M30X250	7	250	Ø 123	26	M30	23,5	288	20000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Possibilità di forare la base ottenendo così 4 fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Material: stainless steel 1.4301 base. Possibility to drill the rubber to obtain fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified