

## SUPPORTI E RUOTE

### *SUPPORTS AND WHEELS*






RUOTE

**Materiale supporto:** acciaio inox AISI 304 (o zincato)

**Materiale ruota:** Nylon PA6 rivestito in poliuretano blu/rosso

**Bracket material:** stainless steel 1.4301 (or zinc-plated)

**Wheel material:** Cyan/red polyurethane injected on a nylon PA6 center

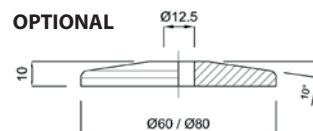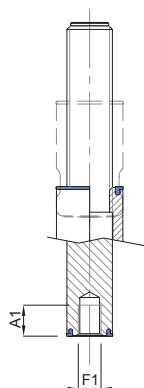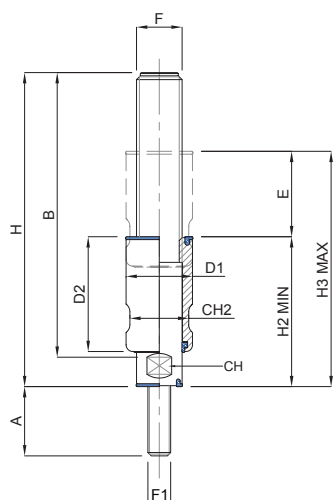

**OPTIONAL**  
**RONDSUPD60:**  
Rondella Igienica Inox Per Attacco  
Supporto Ruota ø 60  
St.Steel Hygienic Washer For Wheel ø 60

**RONDSUPD80:**  
Rondella Igienica Inox Per Attacco  
Supporto Ruota ø 80  
St.Steel Hygienic Washer For Wheel ø 80

**SUPERLAN ROSSO**

**SUPERLAST BLU**

Ruote da ordinare a partire  
da pagina 272  
wheels to order starting  
from page 272



| CODICE STELO - STEM CODE           |                                      | E<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| ATTACCO<br>MASCHIO<br>MALE VERSION | ATTACCO<br>FEMMINA<br>FEMALE VERSION |                           | F                                       | A  | B   | CH | F1  | A1 | D1 | D2 | CH2 | H2  | H3  | H   |
| SUP16150M/TC                       | SUP16150F/TC                         | 45                        | M16                                     | 37 | 150 | 20 | M12 | 15 | 24 | 60 | 20  | 85  | 130 | 169 |
| SUP16200M/TC                       | SUP16200F/TC                         | 70                        | M16                                     | 37 | 200 | 20 | M12 | 15 | 24 | 85 | 20  | 110 | 180 | 219 |
| SUP20150M/TC                       | SUP20150F/TC                         | 45                        | M20                                     | 37 | 150 | 20 | M12 | 15 | 30 | 60 | 26  | 85  | 130 | 169 |
| SUP20200M/TC                       | SUP20200F/TC                         | 70                        | M20                                     | 37 | 200 | 20 | M12 | 15 | 30 | 85 | 26  | 110 | 180 | 219 |
| SUP24150M/TC                       | SUP24150F/TC                         | 45                        | M24                                     | 37 | 150 | 20 | M12 | 15 | 35 | 60 | 30  | 85  | 130 | 169 |
| SUP24200M/TC                       | SUP24200F/TC                         | 70                        | M24                                     | 37 | 200 | 20 | M12 | 15 | 35 | 85 | 30  | 110 | 180 | 219 |

Materiale:

- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Guarnizioni Silicone Blu / Su richiesta guarnizioni FDA NBR nero

Materials:

- AISI304 Stainless Steel stem
- Blue Silicone Gasket / On request Black FDA NBR gasket

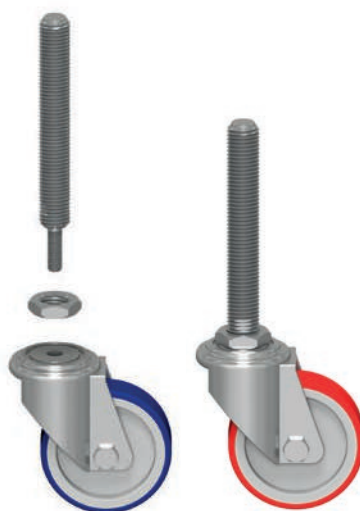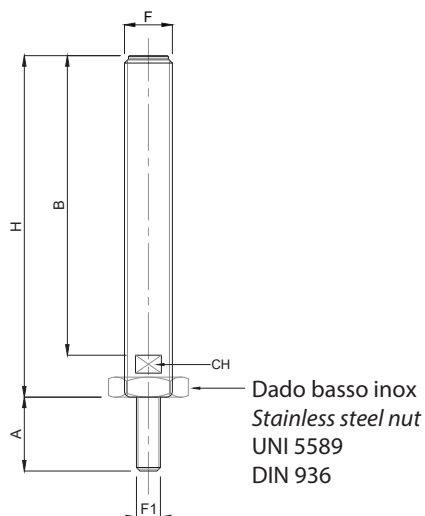

**← SUPERLAN ROSSO**  
**← SUPERLAST BLU**  
 Ruote da ordinare a partire  
 da pagina 272  
 wheels to order starting  
 from page 272



| CODICE STELO – STEM CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |           |            |           |            |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|                          | F                                       | A         | B          | CH        | F1         | H          |
| <b>SUP1650M/BF</b>       | <b>M16</b>                              | <b>30</b> | <b>50</b>  | <b>13</b> | <b>M12</b> | <b>71</b>  |
| <b>SUP16100M/BF</b>      | <b>M16</b>                              | <b>30</b> | <b>100</b> | <b>13</b> | <b>M12</b> | <b>121</b> |
| <b>SUP16150M/BF</b>      | <b>M16</b>                              | <b>30</b> | <b>150</b> | <b>13</b> | <b>M12</b> | <b>171</b> |
| <b>SUP16200M/BF</b>      | <b>M16</b>                              | <b>30</b> | <b>200</b> | <b>13</b> | <b>M12</b> | <b>221</b> |
| <b>SUP20100M/BF</b>      | <b>M20</b>                              | <b>30</b> | <b>100</b> | <b>17</b> | <b>M12</b> | <b>122</b> |
| <b>SUP20150M/BF</b>      | <b>M20</b>                              | <b>30</b> | <b>150</b> | <b>17</b> | <b>M12</b> | <b>172</b> |
| <b>SUP20200M/BF</b>      | <b>M20</b>                              | <b>30</b> | <b>200</b> | <b>17</b> | <b>M12</b> | <b>222</b> |
| <b>SUP24100M/BF</b>      | <b>M24</b>                              | <b>30</b> | <b>100</b> | <b>20</b> | <b>M12</b> | <b>122</b> |
| <b>SUP24150M/BF</b>      | <b>M24</b>                              | <b>30</b> | <b>150</b> | <b>20</b> | <b>M12</b> | <b>172</b> |
| <b>SUP24200M/BF</b>      | <b>M24</b>                              | <b>30</b> | <b>200</b> | <b>20</b> | <b>M12</b> | <b>222</b> |

**Materiale:**

- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Su richiesta Acciaio Fe

**Materials**

- AISI304 Stainless Steel stem
- On request Steel

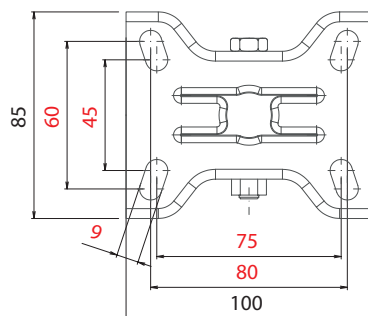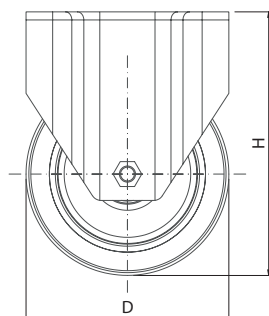



| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                     | BOX | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| MI/S123B                               | X/S189B                               | RUOTA SUPERLAST D80 SP.33<br>BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO     | 4   | 80  | 109 | 120                                 |
| MI/S124B                               | X/S190B                               | RUOTA SUPERLAST D100 SP.33<br>BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO    | 4   | 100 | 130 | 140                                 |
| MI/S125B                               | X/S191B                               | RUOTA SUPERLAST D125 SP.35<br>BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO    | 4   | 125 | 155 | 180                                 |
| MI/S126CS                              | X/S192CS                              | RUOTA SUPERLAST D150 SP.40<br>CUSCINETTI SUPPORTO FISSO MEDIO | 4   | 150 | 181 | 230                                 |

- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

## Ruote Superlast Blu

### Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE

#### Features: SWIVEL BRACKET WHEELS

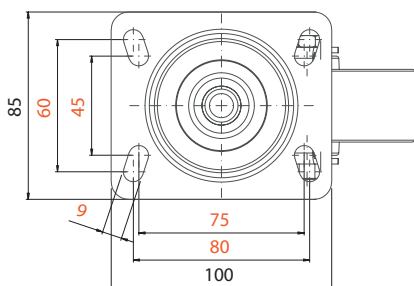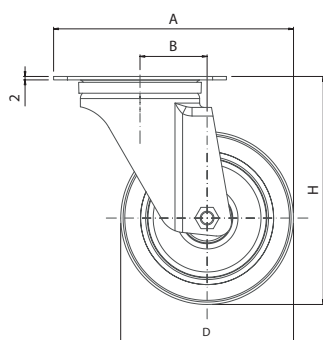

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                  | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| MD/S117B                               | K/S179B                               | RUOTA SUPERLAST D80 SP.33<br>BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE     | 4   | 127 | 37 | 80  | 110 | 120                                 |
| MD/S118B                               | K/S180B                               | RUOTA SUPERLAST D100 SP.33<br>BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE    | 4   | 139 | 39 | 100 | 130 | 140                                 |
| MD/S119B                               | K/S181B                               | RUOTA SUPERLAST D125 SP.35<br>BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE    | 4   | 155 | 42 | 125 | 155 | 180                                 |
| MD/S120CS                              | K/S182CS                              | RUOTA SUPERLAST D150 SP.40<br>CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE | 4   | 171 | 46 | 150 | 181 | 230                                 |

- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)



## Ruote Superlast Blu

## RUOTE

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO IN PA6+FV**

**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH PA6 GLASS FIBER BRAKE**

**Martin**  
Levelling Components

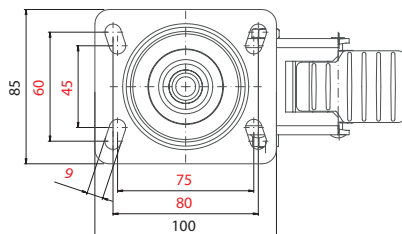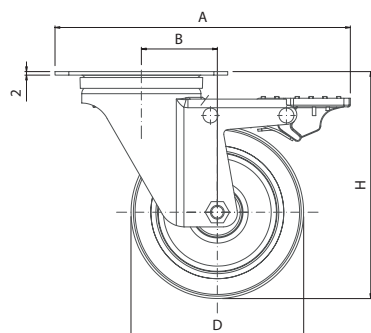

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                   | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|----------------------------------|
| MD/S117BFAG                            | K/S179BFAG                            | RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV     | 4   | 169 | 38 | 80  | 110 | 120                              |
| MD/S118BFAG                            | K/S180BFAG                            | RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 171 | 44 | 100 | 130 | 140                              |
| MD/S119BFAG                            | K/S181BFAG                            | RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 171 | 40 | 125 | 155 | 180                              |
| MD/S120CSFAG                           | K/S182CSFAG                           | RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV | 4   | 171 | 40 | 150 | 181 | 230                              |



• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

## Ruote Superlast Blu

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO RINFORZATO**

**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH REINFORCED BRAKE**

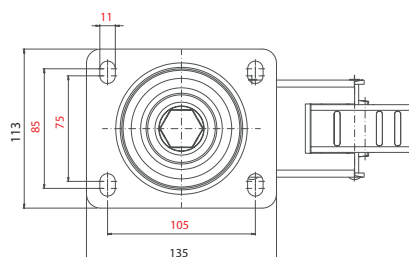
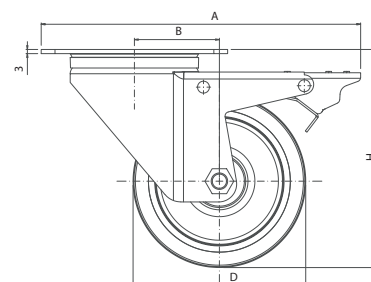


| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                            | BOX | A   | B    | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|----------------------------------|
| MD/S119B20FA                           | K/S181B20FA                           | RUOTA SUPERLAST D125 SP.40 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO    | 4   | 231 | 61.5 | 125 | 156 | 250                              |
| MD/S121CSFA                            | K/S183CSFA                            | RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO | 4   | 231 | 54   | 150 | 182 | 280                              |

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

RUOTE

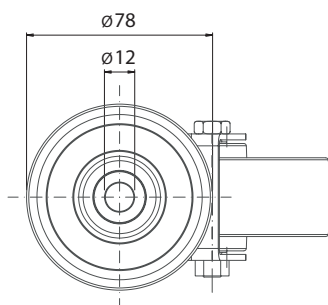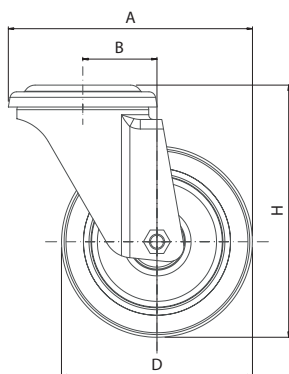

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|----------------------------------|
| SOX/S9B                                | SO/S129B                              | RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE     | 4   | 116 | 37 | 80  | 110 | 120                              |
| SOX/S10B                               | SO/S130B                              | RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE    | 4   | 128 | 39 | 100 | 131 | 140                              |
| SOX/S11B                               | SO/S131B                              | RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE    | 4   | 144 | 42 | 125 | 155 | 180                              |
| SOX/S12CS                              | SO/S132CS                             | RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE | 4   | 160 | 46 | 150 | 181 | 230                              |


- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

## Ruote Superlast Blu

## RUOTE

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO IN PA6+FV**

**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND PA6 GLASS FIBER BRAKE**

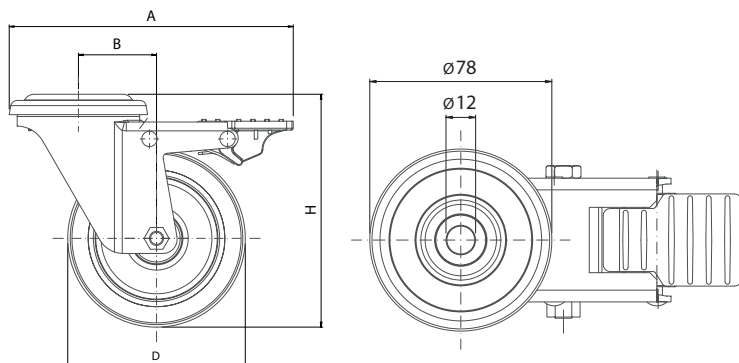

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                              | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| SOX/S9BFAG                             | SO/S129BFAG                           | RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV     | 4   | 158 | 38 | 80  | 110 | 120                                 |
| SOX/S10BFAG                            | SO/S130BFAG                           | RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 160 | 44 | 100 | 131 | 140                                 |
| SOX/S11BFAG                            | SO/S131BFAG                           | RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 160 | 40 | 125 | 155 | 180                                 |
| SOX/S12CSFAG                           | SO/S132CSFAG                          | RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV | 4   | 160 | 46 | 150 | 181 | 230                                 |

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)



• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

RUOTE

## Ruote Superlast Blu

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FORO E FRENO RINFORZATO**




**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND REINFORCED BRAKE**

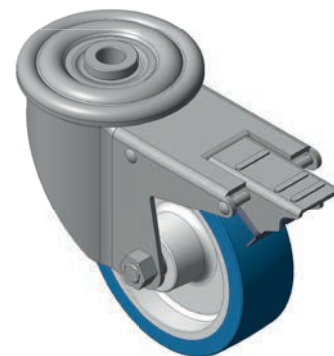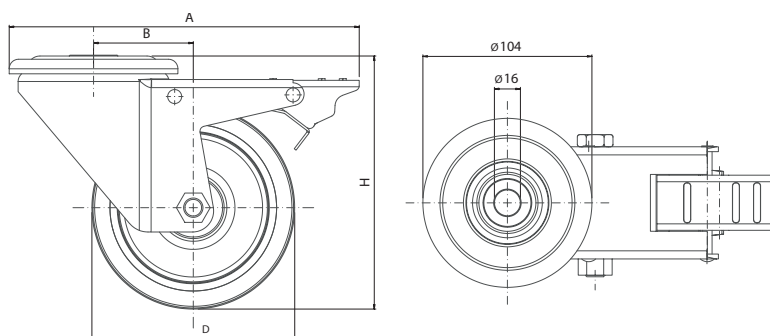

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                       | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| SOX/S11B20FA                           | SO/S131B20FA                          | RUOTA SUPERLAST D125 SP.40 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO    | 4   | 216 | 61 | 125 | 155 | 250                                 |
| SOX/S13CSFA                            | SO/S133CSFA                           | RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO | 4   | 216 | 54 | 150 | 181 | 280                                 |

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

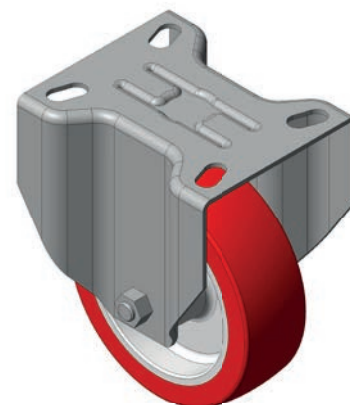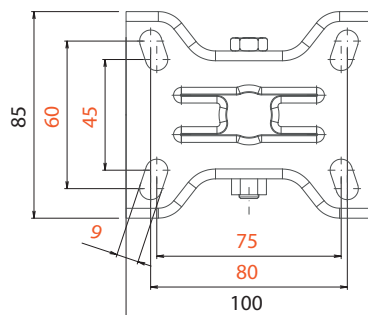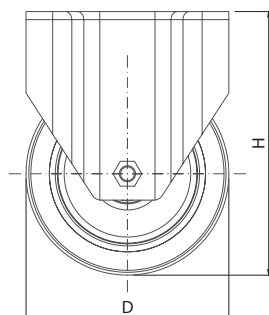



| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                    | BOX | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| MI/123B                                | X/189B                                | RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO FISSO MEDIO     | 4   | 80  | 109 | 200                                 |
| MI/124B                                | X/190B                                | RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO FISSO MEDIO    | 4   | 100 | 130 | 220                                 |
| MI/125B                                | X/191B                                | RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA<br>SUPPORTO FISSO MEDIO    | 4   | 125 | 155 | 240                                 |
| MI/126CS                               | X/192CS                               | RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI<br>SUPPORTO FISSO MEDIO | 4   | 150 | 181 | 280                                 |

- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

## Ruote Superlan Rosso

### Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE INOX

#### Features: SWIVEL BRACKET WHEELS

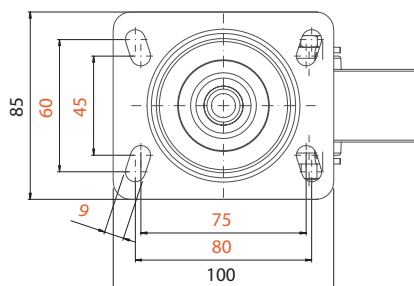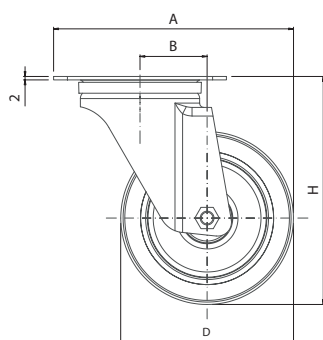

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                 | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| MD/117B                                | K/179B                                | RUOTA SUPERLAN D80 SP.33<br>BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE     | 4   | 127 | 37 | 80  | 110 | 200                                 |
| MD/118B                                | K/180B                                | RUOTA SUPERLAN D100 SP.33<br>BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE    | 4   | 139 | 39 | 100 | 130 | 220                                 |
| MD/119B                                | K/181B                                | RUOTA SUPERLAN D125 SP.35<br>BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE    | 4   | 155 | 42 | 125 | 155 | 240                                 |
| MD/120CS                               | K/182CS                               | RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI<br>SUPPORTO GIREVOLE | 4   | 171 | 46 | 150 | 181 | 280                                 |


- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

## Ruote Superlan Rosso

## RUOTE

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO IN PA6+FV**

**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH PA6 GLASS FIBER BRAKE**

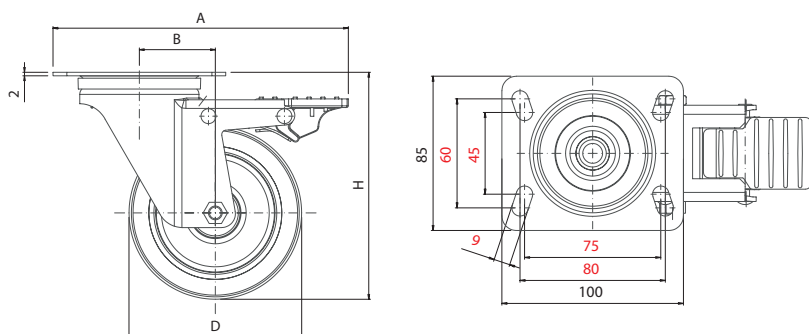

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                  | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| MD/117BFAG                             | K/179BFAG                             | RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV     | 4   | 169 | 38 | 80  | 110 | 200                                 |
| MD/118BFAG                             | K/180BFAG                             | RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 171 | 44 | 100 | 130 | 220                                 |
| MD/119BFAG                             | K/181BFAG                             | RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 171 | 40 | 125 | 155 | 240                                 |
| MD/120CSFAG                            | K/182CSFAG                            | RUOTA SUPERLAN D150 SUPPORTO SP.40<br>CUSCINETTI GIREVOLE CON FRENO PA6+FV | 4   | 171 | 40 | 150 | 181 | 280                                 |



• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

## Ruote Superlan Rosso

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO RINFORZATO**



**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH REINFORCED BRAKE**

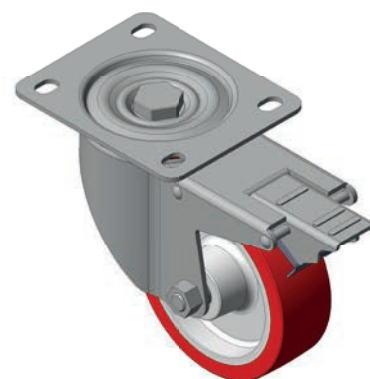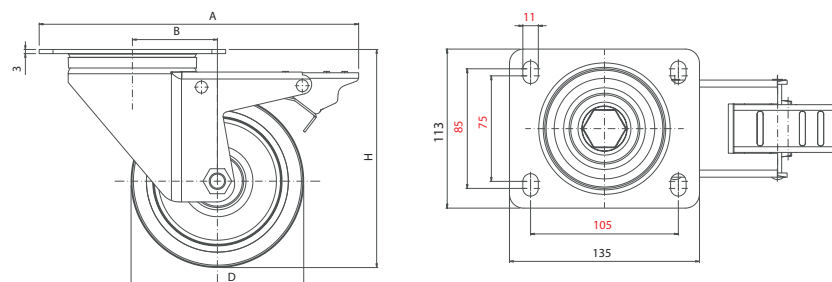

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                           | BOX | A   | B    | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-------------------------------------|
| MD/119B20FA                            | K/181B20FA                            | RUOTA SUPERLAN D125 SP.40 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO    | 4   | 231 | 61.5 | 125 | 156 | 260                                 |
| MD/121CSFA                             | K/183CSFA                             | RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI<br>SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO | 4   | 231 | 54   | 150 | 182 | 310                                 |

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

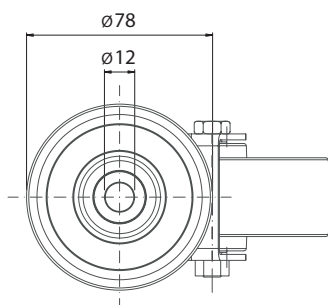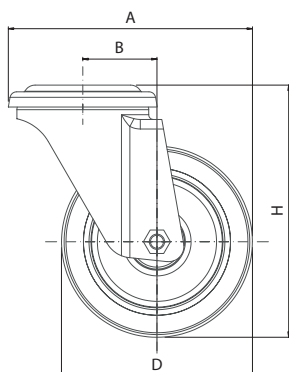

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                               | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| SOX/9B                                 | SO/129B                               | RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE     | 4   | 116 | 37 | 80  | 110 | 200                                 |
| SOX/10B                                | SO/130B                               | RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE    | 4   | 128 | 39 | 100 | 131 | 230                                 |
| SOX/11B                                | SO/131B                               | RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE    | 4   | 144 | 42 | 125 | 155 | 240                                 |
| SOX/12CS                               | SO/132CS                              | RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI<br>SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE | 4   | 160 | 46 | 150 | 181 | 280                                 |



- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

## Ruote Superlan Rosso

## RUOTE

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO IN PA6+FV**

**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND PA6 GLASS FIBER BRAKE**

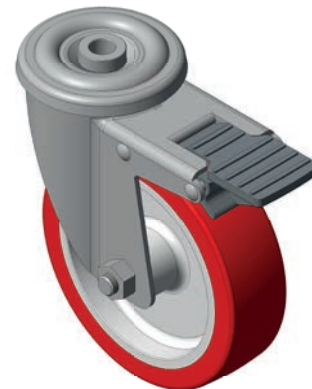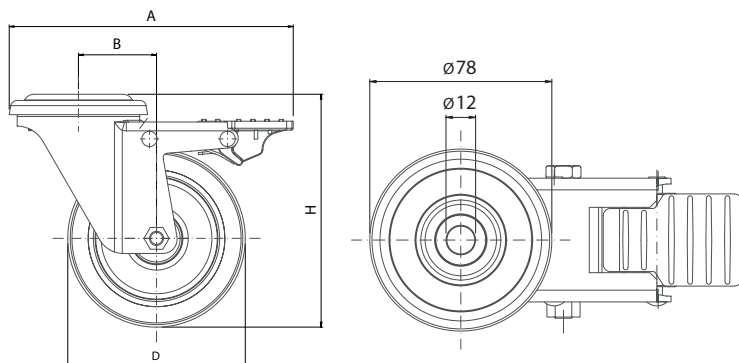

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                             | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| SOX/9BFAG                              | SO/129BFAG                            | RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV     | 4   | 158 | 38 | 80  | 110 | 200                                 |
| SOX/10BFAG                             | SO/130BFAG                            | RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 160 | 44 | 100 | 131 | 220                                 |
| SOX/11BFAG                             | SO/131BFAG                            | RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV    | 4   | 160 | 40 | 125 | 155 | 240                                 |
| SOX/12CSFAG                            | SO/132CSFAG                           | RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV | 4   | 160 | 46 | 150 | 181 | 280                                 |

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)



• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

RUOTE

## Ruote Superlan Rosso

**Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FORO E FRENO RINFORZATO**


**Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND REINFORCED BRAKE**

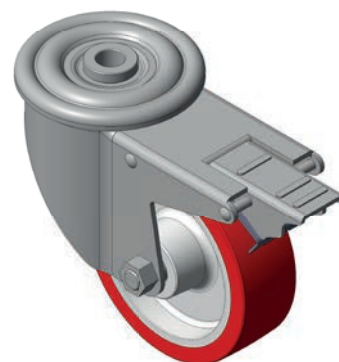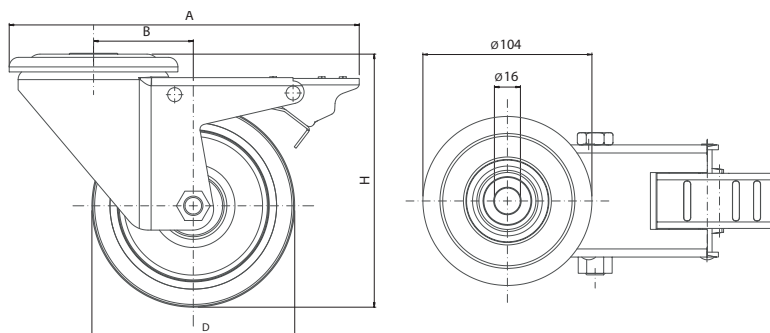

| CODICE INOX<br>STAINLESS<br>STEEL CODE | CODICE ZINCATO<br>ZINC-PLATED<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                      | BOX | A   | B  | D   | H   | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>KG |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| SOX/11B20FA                            | SO/131B20FA                           | RUOTA SUPERLAN D125 SP.40 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO    | 4   | 216 | 61 | 125 | 155 | 260                                 |
| SOX/13CSFA                             | SO/133CSFA                            | RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO | 4   | 216 | 54 | 150 | 181 | 310                                 |


• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

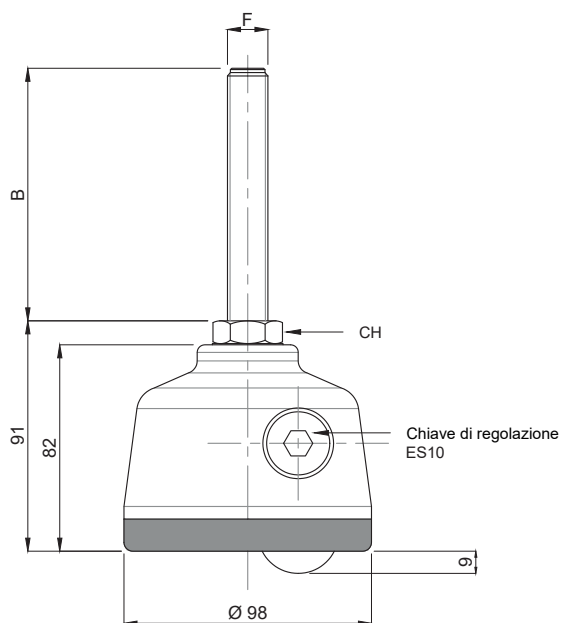




| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION        | DIMENSIONI PRINCIPALI<br>MAIN DIMENSIONS |     |     | CARICO<br>STATICO<br>NEWTON |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|
|                |                                  | CH                                       | F   | B   |                             |
| 01FR2          | PIEDE RUOTA M16x50 ANTIVIBRANTE  | 24                                       | M16 | 50  | 1500                        |
| 02FR2          | PIEDE RUOTA M16x100 ANTIVIBRANTE | 24                                       | M16 | 100 | 1500                        |
| 03FR2          | PIEDE RUOTA M20x75 ANTIVIBRANTE  | 24                                       | M20 | 75  | 1500                        |
| 04FR2          | PIEDE RUOTA M20x125 ANTIVIBRANTE | 24                                       | M20 | 125 | 1500                        |
| 05FR2          | PIEDE RUOTA M24x75 ANTIVIBRANTE  | 24                                       | M24 | 75  | 1500                        |
| 06FR2          | PIEDE RUOTA M24x125 ANTIVIBRANTE | 24                                       | M24 | 125 | 1500                        |

Su richiesta disponibile con stelo Acciaio Inox AISI 304  
Available with stainless steel stem AISI 304 (1.4301)

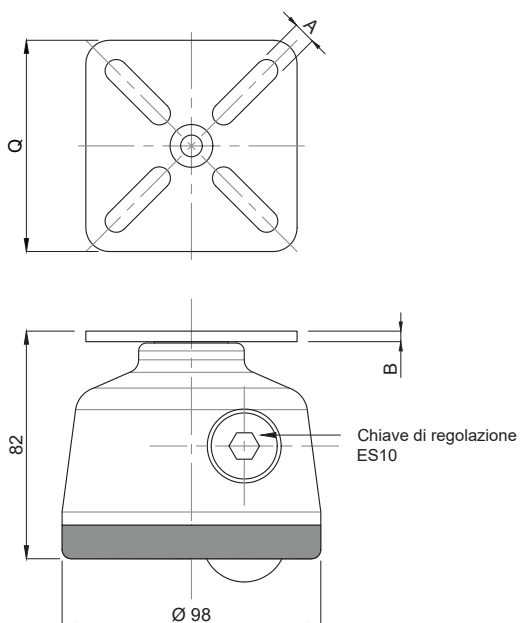


| CODICE - CODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION            | DIMENSIONI PRINCIPALI<br>MAIN DIMENSIONS |       |   |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|---|
|               |                                      | A                                        | Q     | B |
| 020.PF80x80   | PIEDE RUOTA CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 8,5                                      | 80x80 | 4 |


ATTENZIONE  WARNING

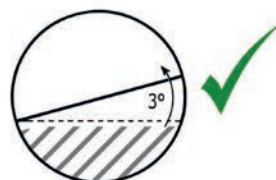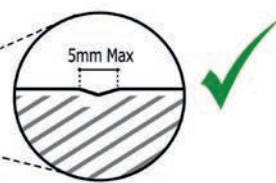

*facile e veloce*

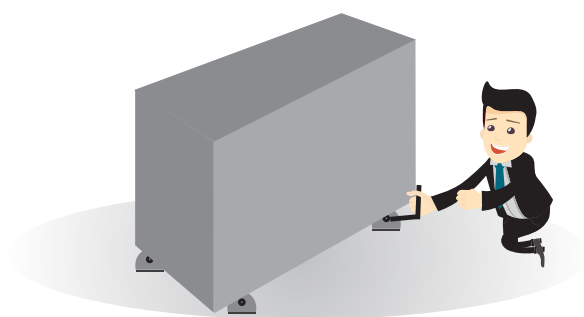

*easy and fast*

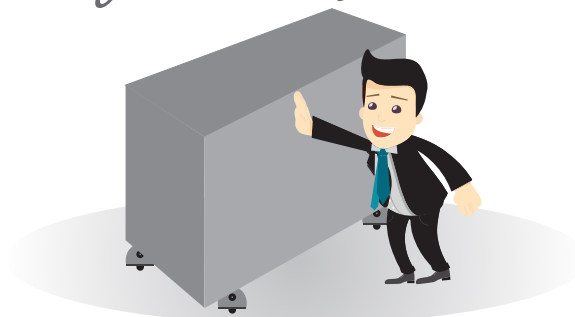

**Vantaggi:**

- Flessibilità
- Velocità di azione
- Risparmio di tempo
- Riduzione della forza lavoro per l'installazione del macchinario
- Estetica gradevole

**Pros:**

- Flexibility
- Speed of action
- Time saving
- Less manpower to move the structure around
- Attractive design